# » PROFILE BRIGHTS (SYSTEM)

MINERGIE®

Die leistungsstarke Profil-Leuchte mit puristischer Eleganz bietet eine hohe Farbechtheit bei verschiedenen Lichtfarben. Dank der Flexiblität in der Länge, in den Ausführungen (Decken- oder Pendelvariante) sowie in den unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und Diffusoren deckt die Profile bright ein sehr breites Einsatzspektrum ab.

**Typische Anwendungen**
- » Shop und Verkaufsbereicheg
- » Industrie und Gewerbe
- » Grossraum-büroräume
- » Einstellhallen
- » Ausstellungsräume

A++

**Eigenschaften**
- » universelle Montagemöglichkeiten (direkt, pendel oder Schienensystem)
- » schlicht und sehr leistungsstark
- » einfache anpassung und Erweiterung des Leuchtensystems
- » hohe Farbechtheit für qualitativ gutes Licht und Sicherheit
- » lange Lebensdauer von über 60'000 h (L70)
- » sehr gute Leuchteneffizienz (bis 160lm/W)
- » Lichtstarke 4'650 Lumen pro Meter

5 Jahre Garantie

SWISS MADE

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Funktion | modulares Leuchtensystem (Systemleuchte) |
| Profil-Abmessungen | 66 x 19mm (B x H), Länge nach Vorgabe |
| Material | Aluminium eloxiert |
| Gehäusefarbe | alu-natur |
| Gewicht | 1,2kg/m |
| Leistungsaufnahme | 29Watt/m @24V |
| Betriebsspannung | 24Vdc oder 230 Vac |
| Steuerung | direkt \| 1-10V \| Dali |
| Lichtfarben | 3'000K \| 4'000K \| 5'000 K |
| Farbwiedergabe | Standard Ra 80, Option Ra95 |
| Lebensdauer | >60'000 h typ. (L70) |
| Lichtstrom | 4'650lm/m |
| Abstrahlwinkel | 60° \| 120° \| cdp (entblendet) |
| Schutzart | Innenbereich, Aussenbereich auf Anfrage |
| Diffusor | klar \| satiniert \| microprisma |

Spatalux GmbH
Spechtweg 6
CH-8032 Zürich

T +41 (0)44 586 98 90
F +41 (0)43 888 42 75
info@spatalux.ch
www.spatalux.ch

## Ausführungen profile 1460

| | | Abdeckung | Lichtstrom/m | Lichtstärke/m | Leistung/m | Farbwiedergabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile brights | 1460, 120° | satiniert | 5'450lm | 2'300cd | 43W | Ra >80 |
| Profile brights | 1460, 120° | microprisma | 5'200 lm | 2'550cd | 43W | Ra >80 |
| Profile brights | 1460, 60° | klar | 7'000lm | 7'350 cd | 43W | Ra >70 |

## Weisstöne

## Abstrahlwinkel

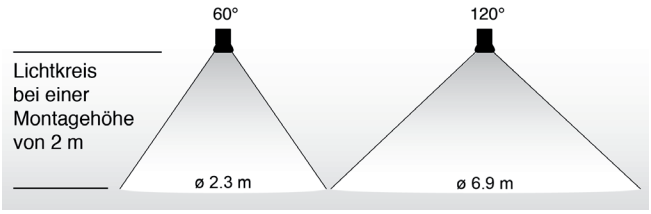


## Lichtverteilkurven

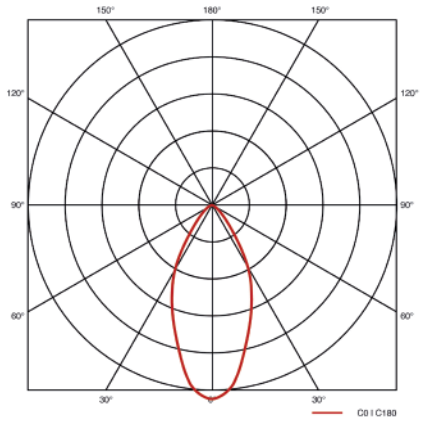


60°, klar

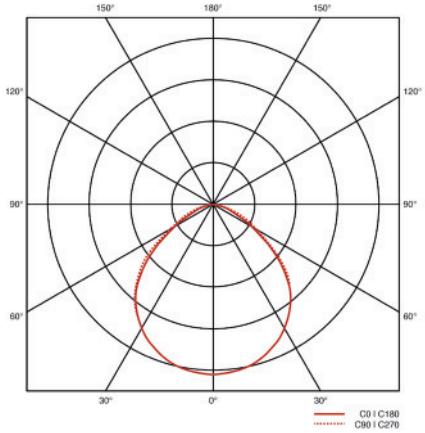


120°, satiniert

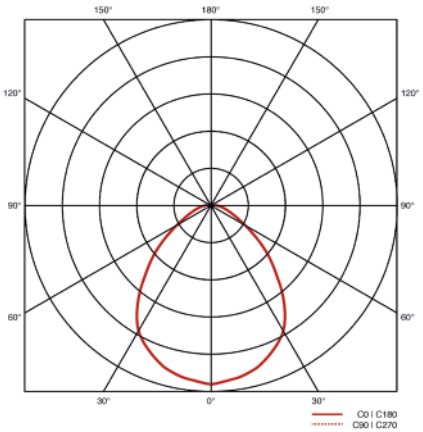


120°, miroprisma

## Zubehör

**Deckenbefestigung**

- » Befestigungsclips aus Edelstahl
- » einfache Montage (justierbar)
- » maximaler Befestigungsabstand von 1m

**Industrie-Pendelset**

- » Stahlseil 1,5mm INOX (Deckenbefestiger inkl.)
- » Pendellänge max. 1m
- » höhenverstellbar
- » Montage vor Lieferung

## Minergie-tauglich

Profile brights Leuchten sind geeignet
für die Realisation von Beleuchtungsanlagen
nach dem Minergie-Standard.

MINERGIE®

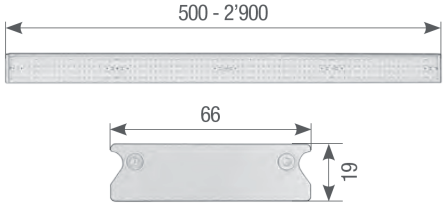


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spatalux GmbH
Spechtweg 6
CH-8032 Zürich

T +41 (0)44 586 98 90
F +41 (0)43 888 42 75
info@spatalux.ch
www.spatalux.ch