

» PROFILE BRIGHTS

MINERGIE®

Die leistungsstarke Profil-Leuchte mit puristischer Eleganz bietet eine hohe Farbechtheit bei verschiedenen Lichtfarben. Dank der Flexibilität in der Länge, in den Ausführungen (Decken- oder Pendelvariante) sowie in den unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und Diffusoren deckt die Profile XO bright ein sehr breites Einsatzspektrum ab.

Typische Anwendungen

- » Bürobeleuchtung
- » Beleuchtung für Schulen
- » Industriebeleuchtung
- » Einstellhallen
- » Gastronomiebetriebe, Hotels




Eigenschaften

- » universell als Decken- oder Pendelvariante
- » schlicht und sehr leistungsstark
- » modular in Lichtfarbe, Länge und Ausführung
- » hohe Farbechtheit (Standard von Ra 80)
- » lange Lebensdauer von über 60'000 h
- » sehr gute Leuchteneffizienz (bis 160lm/W)
- » Minergie-tauglich: eignen sich für Beleuchtungsanlagen nach dem Minergie-Standard



SWISS MADE

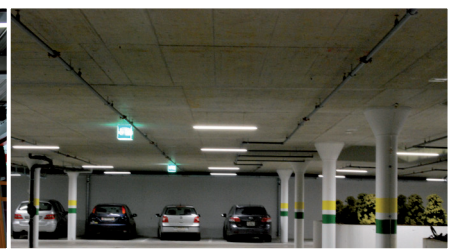

TECHNISCHE DATEN

Funktion	modulares Leuchtensystem
Profil-Abmessungen	66 x 19mm, Länge variabel
Material	Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe	alu-natur, andere Farben auf Anfrage
Gewicht	1,2kg/m
Leistungsaufnahme	29Watt/m @24V - bis 160 lm/Watt
Betriebsspannung	24Vdc oder 230 Vac
Lichtfeld	320 LEDs/m
Lichtfarben	3'000K 4'000K 5'000 K
Farbwiedergabe	Standard Ra> 80, Option Ra60, Ra90
Lebensdauer	60'000h typ.
Lichtstrom	4'650lm/m @ Ra> 80
Abstrahlwinkel	60° 120°
Schutzart	Innenbereich, Aussenbereich auf Anfrage
Diffusor	satiniert, klar oder microprisma




Ausführungen

	Abdeckung	Lichtstrom/m	Lichtstärke/m	Leistung/m	Farbwiedergabe
Profile brights 1000, 120°	satiniert	3'970lm	1'650cd	29W	Ra > 80
Profile brights 1000, 120°	microprisma	3'870 lm	1'835cd	29W	Ra > 80
Profile brights 1000, 60°	klar	4'280 lm	4'530cd	29W	Ra > 80


Weisstöne



Abstrahlwinkel

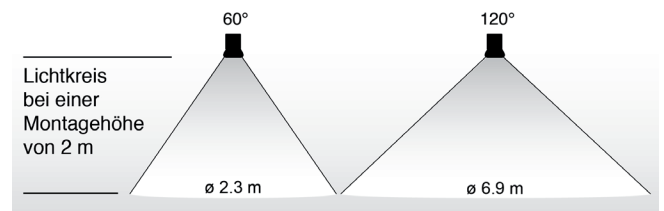

Lichtverteilungskurven

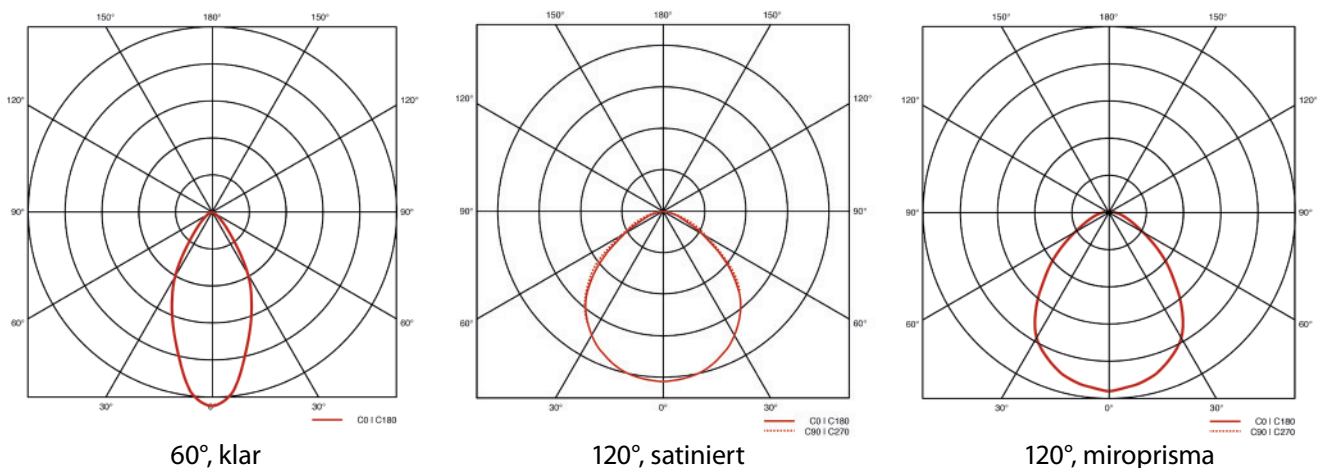

Zubehör

Deckenbefestigung

- » Befestigungsclips aus Edelstahl
- » einfache Montage (justierbar)
- » maximaler Befestigungsabstand von 1m



Industrie-Pendelset


- » Stahlseil 1,5mm INOX (Deckenbefestiger inkl.)
- » Pendellänge max. 1m
- » höhenverstellbar
- » Montage vor Lieferung



Minergie-tauglich

Profile brights Leuchten sind geeignet für die Realisation von Beleuchtungsanlagen nach dem Minergie-Standard.

MINERGIE[®]

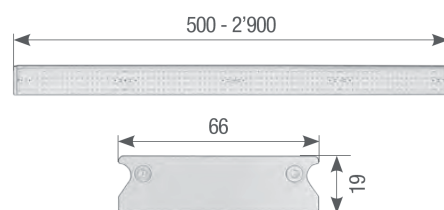

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

