

SC-1009-RGBW-B

RF RGBW Fernbedienung



Produkt Eigenschaften

Wireless RGBW RF Fernbedienung

Intuitive Handhabung

Eine Fernbedienung kann bis zu 8 Empfänger ansteuern

Ist mit allen SR-1009 & SRP1009 Empfängern kompatibel

1 x 3V CR2025 Batterie im Lieferumfang inklusive

Operationstemperatur: 0—+40°C

Luftfeuchtigkeit: 8% - 80%


Wasserbeständigkeit gemäss IP20

Dimension: 136.3 x 38.9 x 10.7mm


Funktionen

Wichtig: - Lesen Sie alle Instruktionen vor der Installation

- Das Gerät beinhaltet AAA Batterien. Bitte setzen Sie diese korrekt ein und lagern Sie das Gerät angemessen.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Die Batterie CR2025 ist im Lieferumfang enthalten.

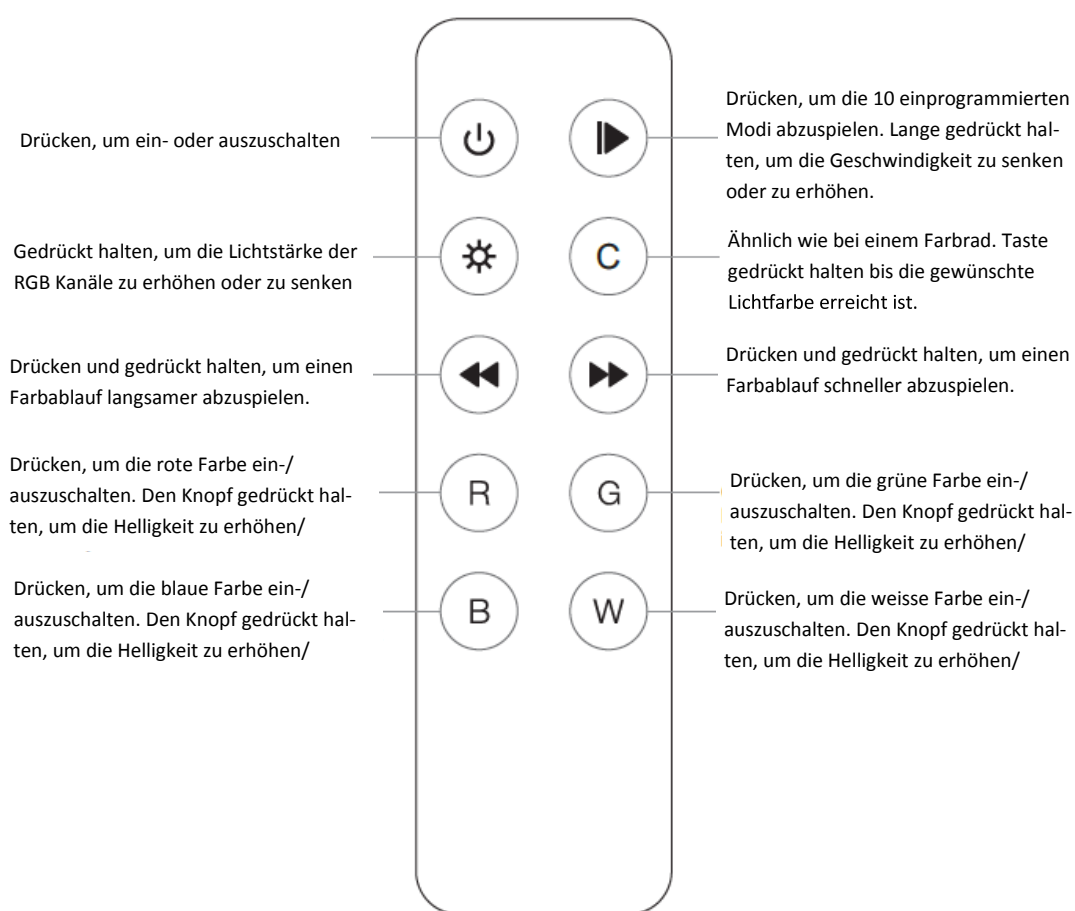


Vorderseite.

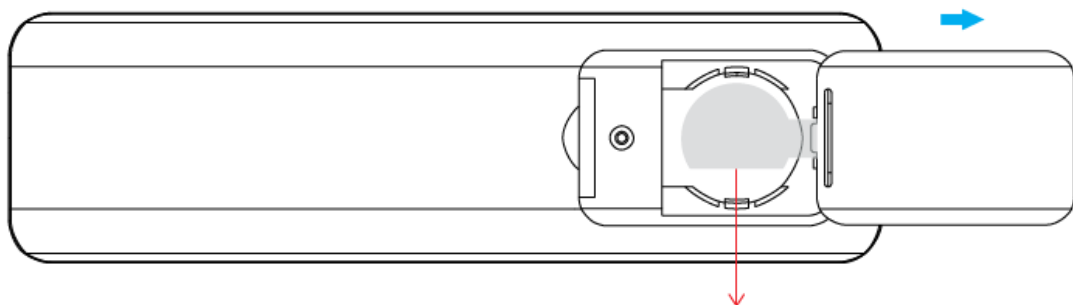


Wichtig: Bevor Sie die Fernbedienung das erste Mal verwenden, ziehen Sie die Schutzfolie unter der Batterie raus!!

Empfänger und Fernbedienung verbinden

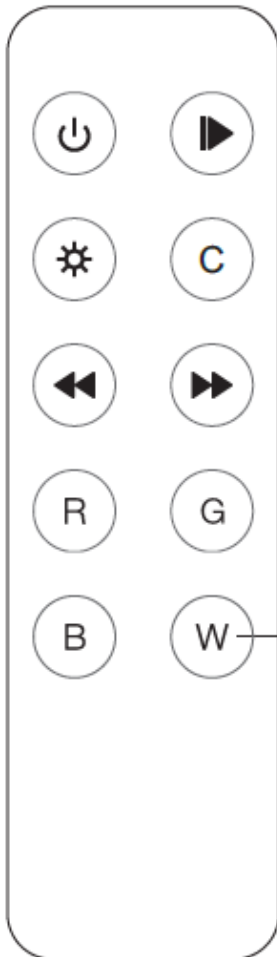

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

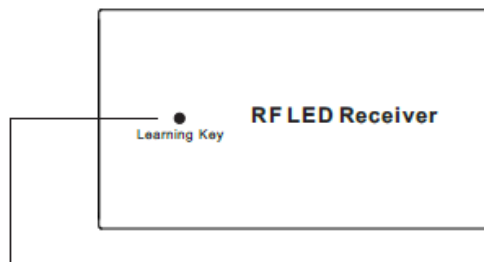

Schritt 2: Drücken Sie kurz den „Learning Key“ Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.

Schritt 3: Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung (in diesem Bsp. W). Die mit dem Empfänger verbundenen LEDs leuchten kurz auf. Die Fernbedienung ist nun mit dem Empfänger verbunden.

Es können maximal 8 Fernbedienungen mit einem Empfänger verbunden werden.